


MAC アドレスの確認方法


2020/06/15 版 ※OS や機器のバージョン等によってはご案内の方法と違う場合がありますのでご了承ください。

1. OS が Windows のパソコン

(1)「Windows」マークを右クリックし、「検索(S)」を選択する。

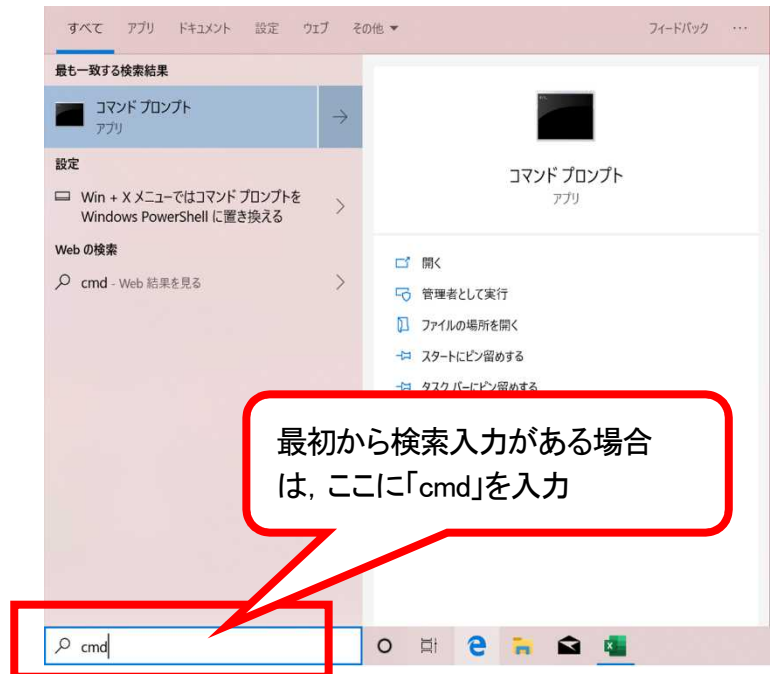

(2) 検索スペースに「cmd」と入力し、検索結果「コマンドプロンプト」を選択する。

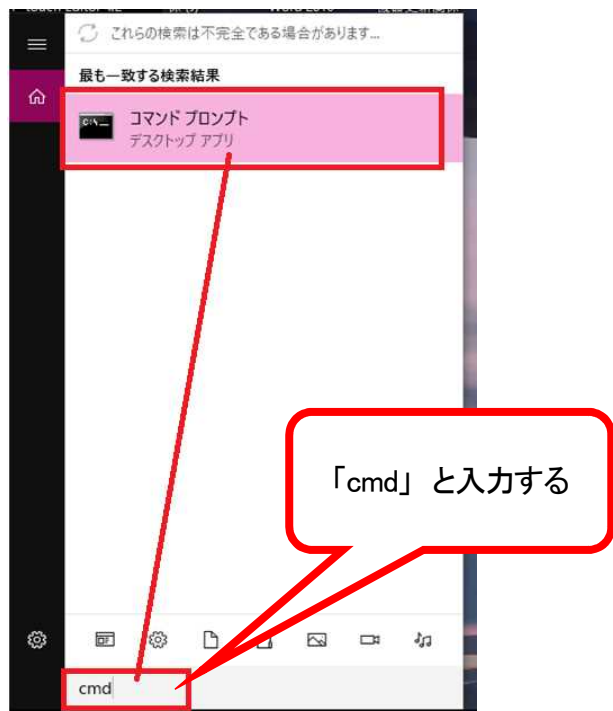

(3) 表示された「コマンドプロンプト」内 C:¥Users¥(パソコン名)> の次に、以下の「」内文字を入力する。

有線 LAN の場合:「getmac /v」 無線 LAN の場合:「netsh wlan sh int」

(半角英数。空白スペースも半角で入力)

```
Ca. コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:¥Users¥[redacted]>
```

有線 LAN の場合:「getmac /v」

無線 LAN の場合:「netsh wlan sh int」

(半角英数。空白スペースも半角で入力)

(4) 表示された「物理アドレス」を申請書に記入する。

(デスクトップパソコン 有線 LAN)「イーサネット」に記載されている「物理アドレス」を記入する。

```
Ca. コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:¥Users¥[redacted]>getmac /v
接続名      アダプター      物理アドレス      トランスポート名
-----
イーサネット  Intel(R) Ethern  1A-2B-3C-4D-5E-6A  {Device¥Tcpip_[redacted]
C:¥Users¥[redacted]>_
```

赤枠内の「物理アドレス」を申請書に
記入する

(ノートパソコン 有線 LAN)「イーサネット」に記載されている「物理アドレス」を記入する。

```
Ca. コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.720]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:¥Users¥[redacted]>getmac /v
接続名      アダプター      物理アドレス      トランスポート名
-----
Wi-Fi        Intel(R) Dual B  1A-2B-3C-4D-5E-6A  メタ
イーサネット Intel(R) Ethern  2B-3C-4A-5A-6C-12  メタ
Bluetooth ネット Bluetooth Devic  3A-3B-3C-3D-44-55
C:¥Users¥[redacted]>_
```

赤枠内の「物理アドレス」を申請書に
記入する

(ノートパソコン 無線 LAN) コマンドを入力し、表示された「物理アドレス」を記入する。

```
コマンド プロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.720]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\>netsh wlan sh int

システムに 1 インターフェイスがあります:

名前                : Wi-Fi
説明                : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165
GUID                : 0c
物理アドレス       : 2A-3B-4C-5D-6A-10
状態                : 切断されました
無線の状態         : ハードウェア オン
                   : ソフトウェア オン

ホストされたネットワークの状態: 利用不可

C:\Users\>
```

赤枠内の「物理アドレス」を申請書に記入する

2. OS が Macintosh のパソコン

(1)「Apple マーク」を選択し、「システム環境設定」を選択する。




(2)「ネットワーク」を選択する。(ここまでは有線 LAN, 無線 LAN とともに同じ)




(有線 LAN の場合)

「Ethernet」が表示されていることを確認し「詳細」を選択する。

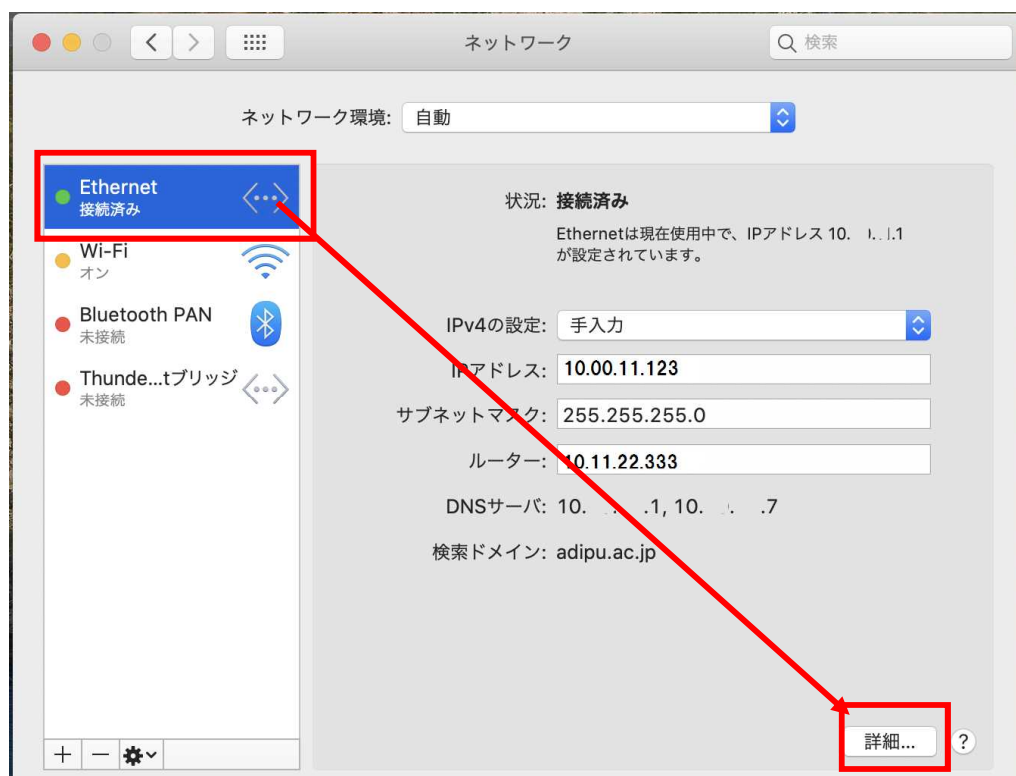


「ハードウェア」のタブを選択し、「MAC アドレス」に表記してある英数字を記入し、「キャンセル」で戻る。

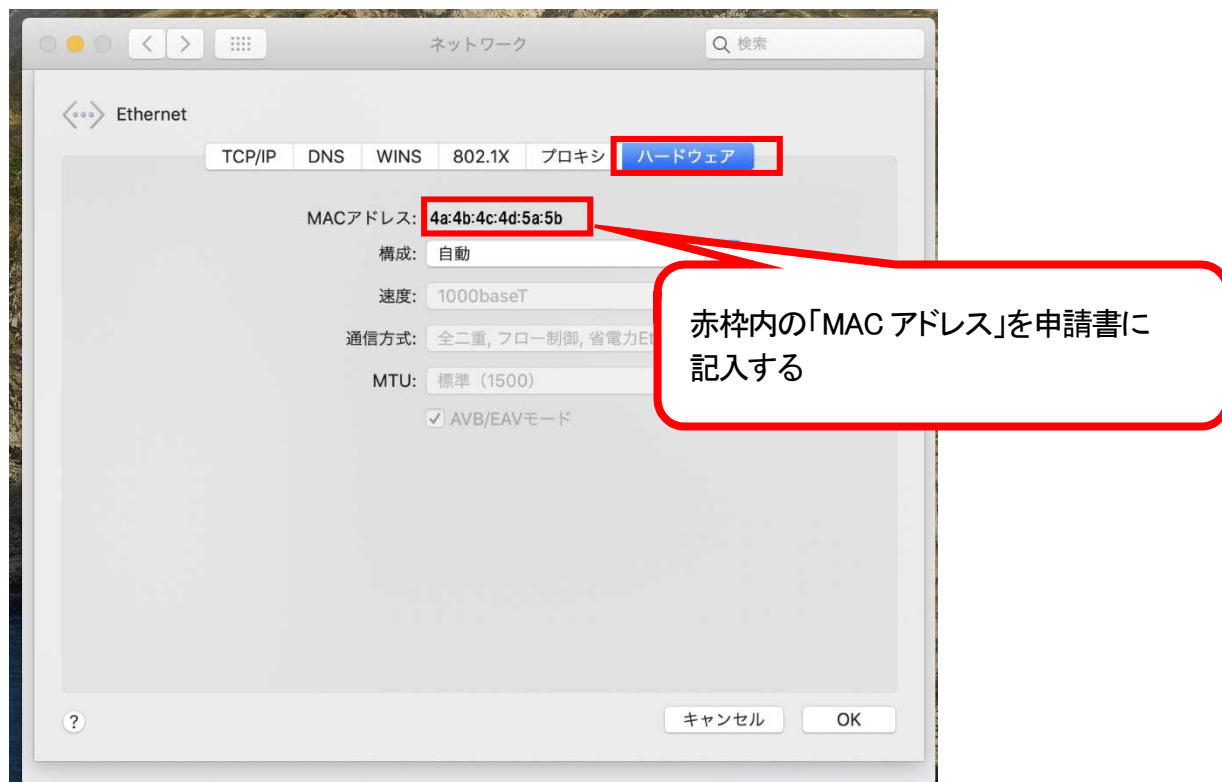

(無線 LAN の場合)

「Wi-Fi」を選択し、「詳細」を選択する。

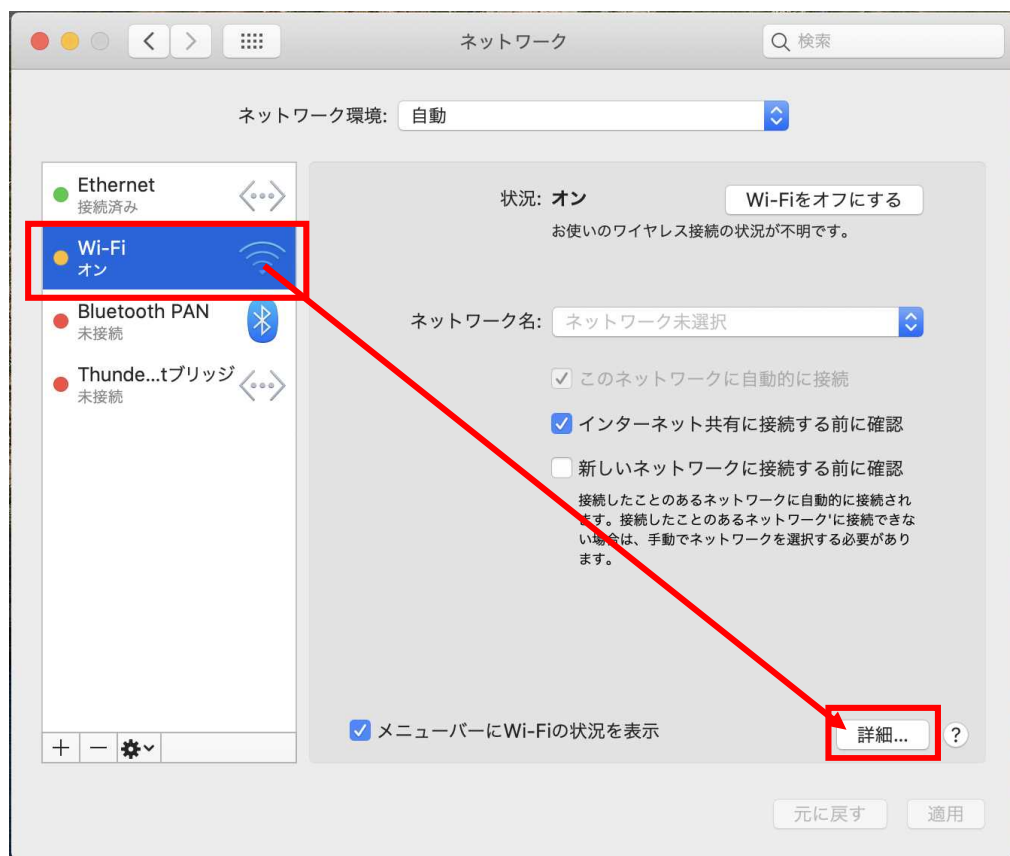

「ハードウェア」のタブを選択し、「MAC アドレス」に表記してある英数字を記入し、「キャンセル」で戻る。



3. OS が Android のスマートフォン, タブレット

(1) ホーム画面から「設定」を選択する。

(2) 「端末情報」を選択する。



(3) 「機器の状態」を選択する。



(4)「Wi-Fi MAC アドレス」に記載されている 6 つの英数字(例: 1A:2B:3C:4D:5E:60)を申請書に記載する。



4. OS が iOS のスマートフォン (iPhone), タブレット (ipad)

(1)「設定」から「一般」を選択する。



(2)「情報」を選択する。



(3)「Wi-Fi アドレス」に記載されている 6 つの英数字(例: 1A:2B:3C:4D:5E:60)を申請書に記載する。

